

掃地機系列產品



KM 550
清掃寬度:550mm
垃圾箱容量:16L



S 750
清掃寬度:700mm
垃圾箱容量:32L



KM 70/30C
電源:12VDC
清掃寬度:700mm
垃圾箱容量:42L



KSM 750
電源:12VDC
清掃寬度:710mm
垃圾箱容量:40L



KM 85/50 W
電源:24VDC
清掃寬度:850mm(1050mm)
垃圾箱容量:50L



KMR 1050 S
清掃寬度:860mm(1100mm)
垃圾箱容量:50L
駕駛式



KMR 1250
清掃寬度:1000mm(1250mm)
垃圾箱容量:100L
駕駛式液壓舉昇



KM 120/150 R
清掃寬度:1200mm(1450mm)
垃圾箱容量:150L
駕駛式液壓舉昇



KMR 1700
清掃寬度:1400mm
垃圾箱容量:300L
駕駛式液壓舉昇

工業用全系列高壓清洗機



中央系統式系列產品



乾冰式系列產品



桶罐清洗系列產品



零件清洗系列產品

龍門洗車系列產品



德國凱馳經銷商



德國工藝 優質耐用

Head Office Germany
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred - Kärcher Str. 28-40 71364 Winnenden
Tel:+49-7195-14-0 Fax:+49-7195-14-2212
www.kaercher.com / www.karcher.com.tw

K200710ALL-4000

久億 清潔設備材料販售維修

清潔設備材料・石材護理美容設備材料・吸塵器・洗地機・打蠟機

林金福



0938-589191

統一編號: 53895105
高雄市前鎮區武慶一路182號
電話: (07)715-9191
傳真: (07)721-9990
E-mail: www.9e9e@gmail.com



德國工藝 優質耐用

全球最大的清潔設備製造商
德國凱馳 www.karcher.com.tw

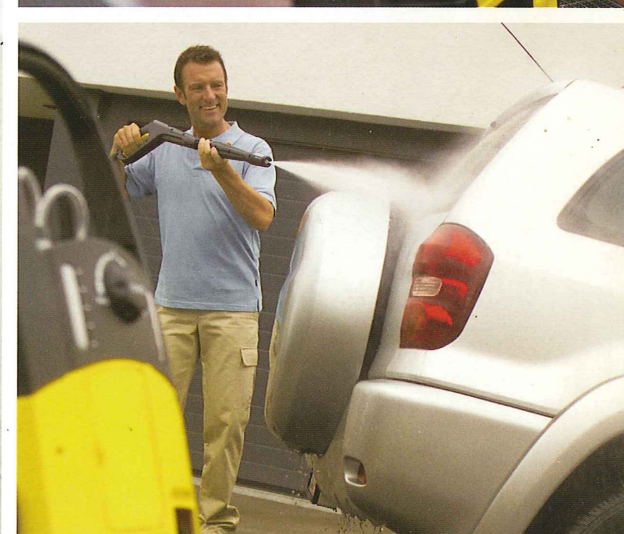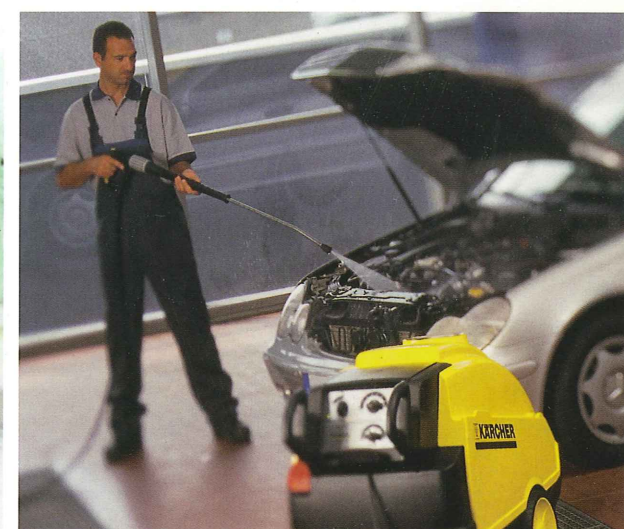

吸塵器系列產品

RC 3000

- 可設定機器人工作時間
- 超靜音 54db(A)
- 垃圾箱容量:0.2L+0.2L
- 可程式校正紅外線感應器
- 全自動清掃及傾倒垃圾
- 紅外線防落偵測設計
- 電壓:110V/1Ø/60HZ



超靜音 54 db(A)

DDC 50

- 鑽孔集塵器
- 鑽頭孔徑: max 10 mm
- 垃圾箱容量: 23 cm³
- 集塵動力:
- 3號 (1.5V) 乾電池2顆



K-55

- 工作寬度: 265mm
- 垃圾箱容量: 0.5L
- 每次充電可用時間: 30分鐘
- 卡匣式電池
- 抽換容易
- 電壓: 110V/1Ø/60HZ



EB30/1 P

- 工作寬度: 300mm
- 垃圾箱容量: 1L
- 每次充電可用時間: 45分鐘
- 卡匣式電池
- 抽換容易
- 電壓: 110V/1Ø/60HZ



CV38/1

- 工作寬度: 380mm
- 垃圾箱容量: 5.5L
- 重量: 8.7kg
- 電壓: 110V/1Ø/60HZ



T12/1

- 工作寬度: 1300mm
- 垃圾箱容量: 12L
- 重量: 6.6kg
- 選配: HEPA
- 電壓: 110V/1Ø/60HZ



超靜音
59db(A)

T201

- 工作寬度: 1250mm
- 垃圾箱容量: 14L
- 重量: 9kg
- 電壓: 110V/1Ø/60HZ



NT361

- 功率: 1380W
- 垃圾箱容量: 35L
- 重量: 9.5kg
- 選配: HEPA
- 電壓: 110V/1Ø/60HZ



NT561

- 功率: 1380W
- 垃圾箱容量: 45L
- 重量: 11kg
- 選配: HEPA
- 電壓: 110V/1Ø/60HZ



NT65/2

- 功率: 2750W
- 垃圾箱容量: 65L
- 重量: 19kg
- 電壓: 110V/220V 1Ø/60HZ
- 雙馬達設計



蒸汽清洗機

SC-1122

- 功率: 1400W
- 容量: 1.2L
- 蒸汽壓力: 3.0BAR
- 鍋爐溫度: 130°C
- 電壓: 110V/1Ø/60HZ



SC-1402

- 功率: 1800W
- 容量: 1.6L+1.0L
- 蒸汽壓力: 3.5BAR
- 鍋爐溫度: 178°C
- 電壓: 110V/1Ø/60HZ



雙水箱
加水
免停機

IV100/55

- (工業用吸塵器系列)
- 功率: 5500W
- 垃圾箱容量: 100L
- 重量: 155kg



NT80/1

- B1/MS (防爆吸塵器)
- 功率: 1380W
- 垃圾箱容量: 80L
- 重量: 19kg



家用冷水高壓清洗機

K-2.01

- 壓力: max 100BAR
- 水量: 310L/H
- 馬力: 1.70HP
- 馬達: 感應式馬達
- 電壓: 110V/1Ø



K-2.00

- 壓力: max 105BAR
- 水量: 330L/H
- 馬力: 1.70HP
- 馬達: 感應式馬達
- 電壓: 110V/1Ø



K-2.99

- 壓力: max 110BAR
- 水量: 330L/H
- 馬力: 1.73HP
- 馬達: 感應式馬達
- 電壓: 110V/1Ø



K-3.99

- 壓力: max 120BAR
- 水量: 380L/H
- 馬力: 2.26HP
- 馬達: 感應式馬達
- 電壓: 110V/1Ø



K-5.20

- 壓力: max 125BAR
- 水量: 450L/H
- 馬力: 2.66HP
- 馬達: 感應式馬達
- 電壓: 110V/1Ø



商用熱水高壓清洗機

HDS-558C

- 平均壓力: 140BAR
- 最大壓力: 160BAR
- 水量: 290~550L/H
- 馬力: 5.0HP
- 最高溫度: 155°C/80°C
- 電壓: 220V/1Ø/60HZ



HDS-798C

- 平均壓力: 180BAR
- 最大壓力: 210BAR
- 水量: 350~750L/H
- 馬力: 7.5HP
- 最高溫度: 155°C/80°C
- 電壓: 220V/3Ø/60HZ



HDS-895

- 平均壓力: 180BAR
- 最大壓力: 210BAR
- 水量: 470~1000L/H
- 馬力: 9.0HP
- 最高溫度: 155°C/80°C
- 電壓: 220V/3Ø/60HZ



HDS-1195

- 平均壓力: 180BAR
- 最大壓力: 210BAR
- 水量: 600~1200L/H
- 馬力: 11HP
- 最高溫度: 155°C/80°C
- 電壓: 220V/3Ø/60HZ



商業/工業用洗地機

BR 400

- 刷洗寬度: 400mm
- 刮刀寬度: 420mm
- 清水容量: 8.5L
- 污水容量: 10L



BD/R 40/25

- 刷洗寬度: 410mm
- 刮刀寬度: 770mm
- 清水容量: 25L
- 污水容量: 25L



BD/R 530XL

- 刷洗寬度: 530mm
- 刮刀寬度: 870mm
- 清水容量: 40L
- 污水容量: 40L



BD/R 55/40

- 刷洗寬度: 550mm
- 刮刀寬度: 940mm
- 清水容量: 40L
- 污水容量: 40L



BD/R 55/60

- 刷洗寬度: 550mm
- 刮刀寬度: 940mm
- 清水容量: 60L
- 污水容量: 60L



BD/R 750

- 刷洗寬度: 690mm
- 刮刀寬度: 940mm
- 清水容量: 80L
- 污水容量: 80L



BD/R 75/140

- 刷洗寬度: 750mm
- 刮刀寬度: 940mm
- 清水容量: 140L
- 污水容量: 140L



BD/R 100/250R1

- 刷洗寬度: 1000mm
- 刮刀寬度: 1200mm
- 清水容量: 250L
- 污水容量: 250L



商用冷水高壓清洗機

- K-5.93
- 壓力: max 140BAR
- 水量: 450L/H
- 馬力: 2.8HP
- 馬達: 感應式馬達
- 電壓: 110V/1Ø



HD 5/12

- 壓力: max 130BAR
- 水量: 500L/H
- 馬力: 3.0HP
- 電壓: 110V/220V/1Ø/60HZ



HD 5/17

- 壓力: max 200
- 水量: 500L/H
- 馬力: 4.3HP
- 電壓: 220V/1Ø/60HZ



HD 9/18

- 壓力: max 230BAR
- 水量: 900L/H
- 馬力: 9.0HP
- 電壓: 220V/3Ø/60HZ



HD 10/23

- 壓力: max 245BAR
- 水量: 1000L/H
- 馬力: 12HP
- 電壓: 220V/3Ø/60HZ



超高壓

HD 11/35 EC

- 壓力: 350BAR
- 水量: 1140L/H
- 馬力: 30HP
- 電壓: 220V/3Ø/60HZ



商用引擎式冷/熱水高壓清洗機

G 3050 OH

- 平均壓力: 210BAR
- 水量: 600L/H
- 馬力: 6.0HP
- 引擎: HONDA(汽油)



G-4000SH

- 平均壓力: 280BAR
- 水量: 930L/H
- 馬力: 13.0HP
- 引擎: HONDA(汽油)



HD-10/35PB

- 平均壓力: 350BAR
- 水量: 1020L/H
- 馬力: 24HP
- 引擎: HONDA(汽油)



- HDS1000DE
- 平均壓力: 200BAR
- 水量: 900L/H
- 馬力: 10.0HP
- 引擎: Yanmar(柴油)
- 最高溫度: 140°C/80°C



HDS13/24PE

- 平均壓力: 240BAR
- 水量: 1250L/H
- 馬力: 20HP
- 引擎: HONDA(汽油)
- 最高溫度: 140°C/80°C

